Pinces à bec demi-rond ERGOTORQUE®

CrV HRC 58±3 DIN ISO 5745 BC

	mm	"	mm
115.1023	160	6" 1/2	1,6
151.1024	200	8"	1,6

Pinces à bec demi-rond coudé 45° ERGOTORQUE®

CrV HRC 58±3 DIN ISO 5745 BC

	mm	"	mm
115.1018	165	6" 1/2	1,6
115.1019	210	8"	1,6

Pinces à bec plat ERGOTORQUE®

CrV HRC 49±3 DIN ISO 5745 BC

	mm	"
115.1016	160	6" 1/2
115.1017	200	8"

Pinces à dénuder ERGOTORQUE®

CrV HRC 49±3 DIN ISO 5745 BC

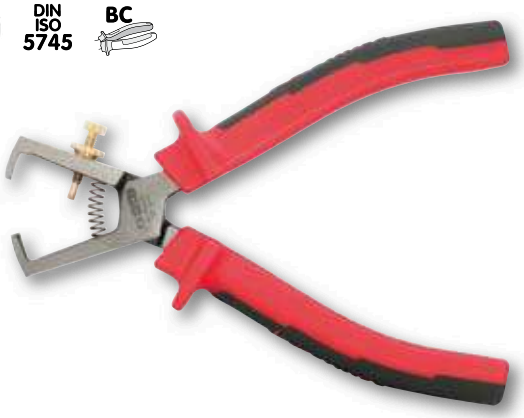

	mm	"	mm
115.1014	180	7"	0,5 - 4 mm²